



**ИНСТРУКЦИЯ К ЦИЛИНДРОВЫМ ЗАМКАМ С  
РЕДУКТОРОМ *REVOLUTION* ДЛЯ  
БРОНИРОВАННЫХ ДВЕРЕЙ арт.15510-15535,  
56500- 56615, B6505-B6535**



СПЗ4



Продукция соответствует требованиям ГОСТ 5089-2003; ГОСТ 538-2001

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** - гарантийный талон прилагается

#### **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**


- Замок
- Пластина, арт.**1.06224.50.0** (для арт.**15510, 15515, 15530, 15535**)
- Цилиндр заказывается отдельно

#### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**


- Подходит как для правосторонних так и левосторонних дверей
- Корпус из оцинкованной стали
- Ригели из никелированной стали
- Реверсивная защелка из никелированной стали
- Шестеренчатый редуктор, облегчающий вращение ключа
- Предусмотрены дополнительные точки запираения (для арт.**15515, 56505, 56515, B6505, B6515, B6615, 15535, 56525, 56535, B6525, B6535**)
- Электроуправляемый ригель-защелка (для арт.**15510, 15515, 15530, 15535**)
- Питание 12В переменного тока (для арт. **15510, 15515, 15530, 15535**)
- Лицевая планка из никелированной сатинированной стали (для арт.**15530, 15535, 56520, 56525, 56530, 56535, B6525, B6535**)

# ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

## Электроуправляемые

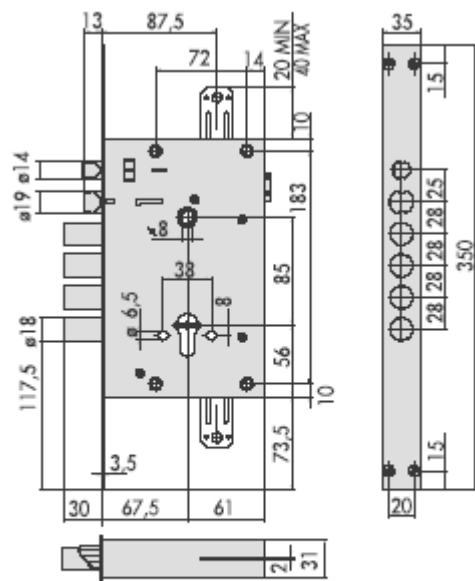


15530, 15535

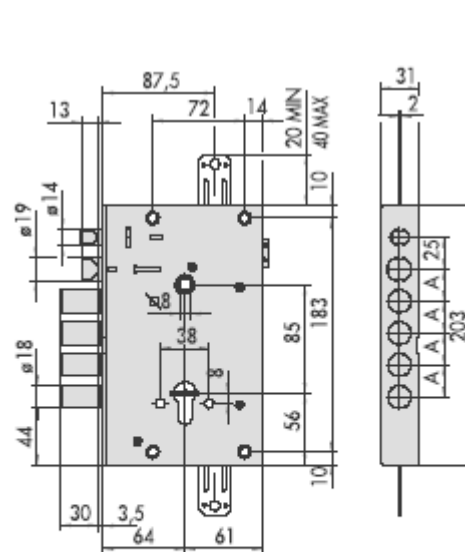

15510, 15515


A = 25 - 27 - 28 - 32 - 38

## Механические

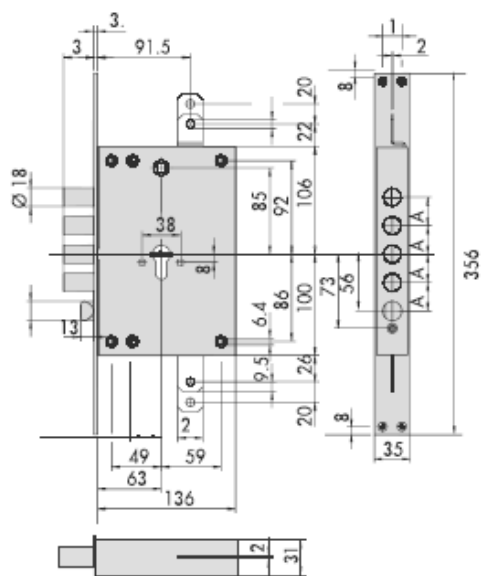

B6525, B6535

A = 25 - 28

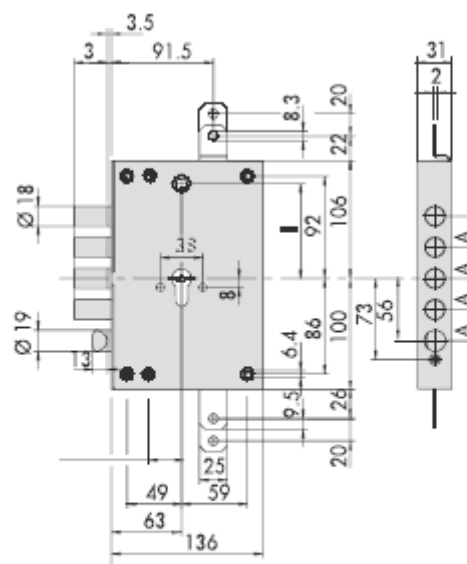


B6505, B6515


I = 85, A = 25 - 28 - 38

B6615


I = 92, A = 25 - 28 - 38

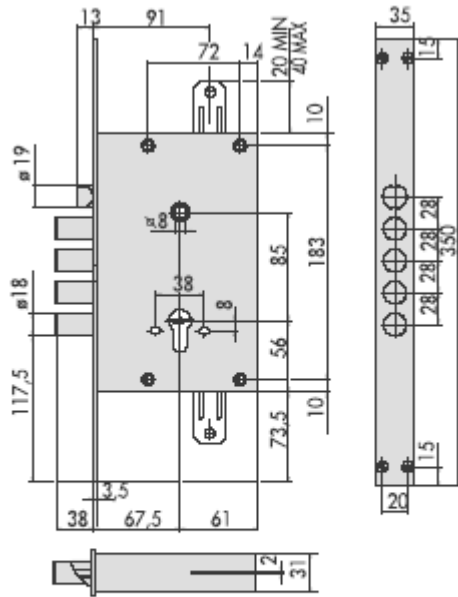


56530, 56535

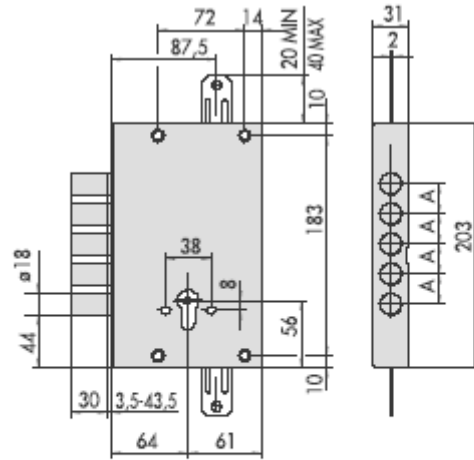

56500, 56505  
A = 25 - 27 - 28 - 32 - 38

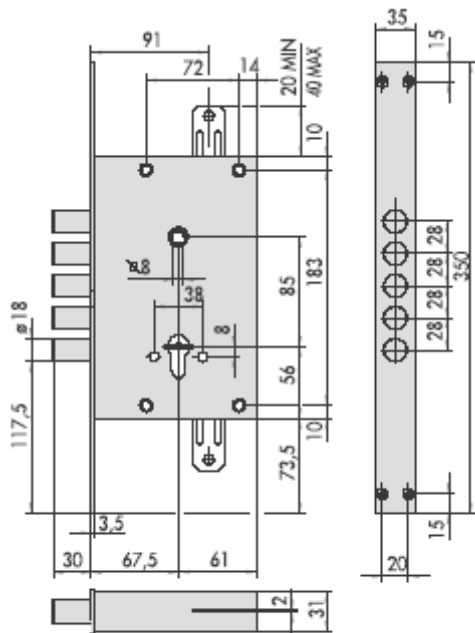

56520, 56525

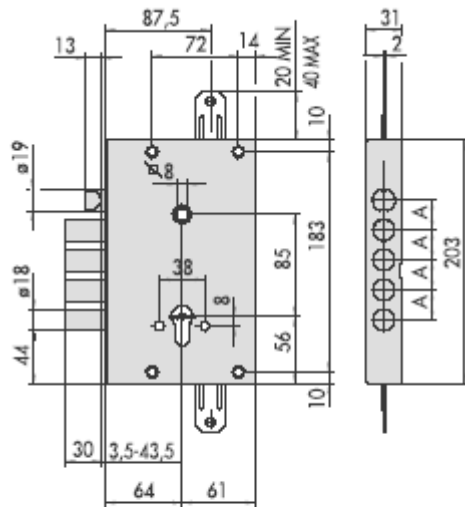

56510, 56515, 56615  
A = 25 - 27 - 28 - 32 - 38

## **ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ (для арт. 15510, 15515, 15530, 15535)**

### **Электротехнические данные:**

- номинальное напряжение 12 V
- номинальный ток 3,1 A
- номинальное сопротивление 3  $\Omega$  при постоянном токе
- частота 50 ÷ 60 Hz
- изоляция класса F
- режим перерывного действия

### **ВНИМАНИЕ!**

- Внимательно прочитайте настоящую инструкцию и сохраните ее для повторных обращений.
- Все данные, указанные в настоящей инструкции, аннулируют и заменяют предыдущую.
- Электрооборудование должно быть установлено в соответствии с действующими государственными стандартами.
- Убедитесь в том, что питание электромеханического замка происходит от безопасного трансформатора.
- Перед подключением электромеханического замка убедитесь в том, что выходное напряжение трансформатора соответствует номинальному напряжению замка.
- Минимальная мощность трансформатора должна составлять не менее 15 VA.
- Убедитесь в том, что сеть защищена от коротких замыканий.
- Устройство управления (ручное или электрическое) должно быть рассчитано на ток, потребляемый замком, соответствовать действующим нормам техники безопасности и обеспечивать тот же уровень безопасности, который гарантируется трансформатором.
- Во время подсоединения кабелей и выполнения последующих операций на электромеханическом замке отключите оборудование от электросети.
- Используйте стандартные кабели с минимальным сечением 1 мм<sup>2</sup>

**Фирма CISA не несет ответственности за ущерб, причиненный несоблюдением данной инструкции.**

---

Компания-производитель CISA S.p.A. ITALY 48010 Faenza (RA) Italy – Via G. Oberdan, 42

Изделие должно быть использовано в соответствии с указаниями, содержащимися в данной инструкции во избежание аннулирования гарантийных обязательств.

CISA оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.