



1. ПРИЗНАЧЕННЯ:

Дотягувач дверей RYOBI® S-8850T (Японія) – призначений для керування внутрішніми та легкими зовнішніми дверима.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Клас: 2.
- Регулювання початкової та кінцевої швидкостей зачинення.
- Розміри: 183x45x67 мм.
- Ресурс експлуатації (циклів): 500 000
- Тяга: ковзана з фіксацією – у комплекті.
- Робоча температура: -20°С...+45°С
- Пластикові декоративні кришки – у комплекті.
- Колір: сріблястий, білий, темно-бронзовий.

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ:

№ з/п	Найменування	Кількість
1	Дотягувач дверей RYOBI® S-8850T	1
2	Комплект кріплення дотягувача	1
3	Ковзна тяга з фіксацією	1
4	Комплект кріплення тяги	1
5	Монтажний ключ	1
6	Інструкція	1

4. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

- Установку дотягувача дверей проводити згідно інструкції з монтажу наданої виробником продукції (дивись на звороті). Якщо Ви не в змозі самостійно провести монтаж виробу чи зробити його підбір до дверей або регулювання, варто звернутися до фахівців - Авторизований сервіс-центр у Вашому Місті
- В жодному разі не допомагайте дотягувачу зачиняти двері, це може пошкодити його внутрішні частини.
- При регулюванні швидкостей обертаючи регулятори проти годинникової стрілки, слідкуйте за тим, щоб не викрутити їх та не пошкодити клапани, бо це призведе до витікання робочої рідини та виходу з ладу виробу.
- Температура середовища: -20°С...+45°С
- Дотягувач не потребує особливих сервісних операцій, окрім періодичного підтягування кріпіння.

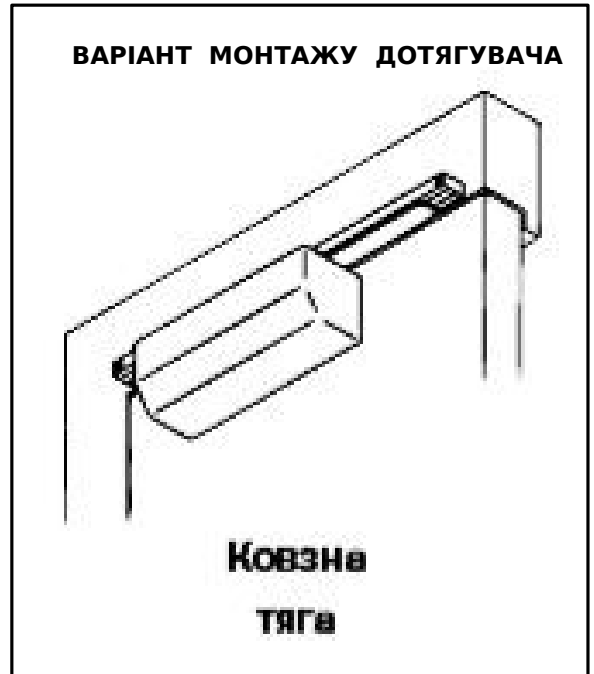

5. ГАРАНТІЙНІ ЗАБОВ'ЯЗАННЯ:

- Гарантійний термін експлуатації 12 місяців з дня продажу, при умовах дотримання правил експлуатації.

ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ:

- Якщо несправності виникли внаслідок порушення покупцем умов експлуатації, транспортування, зберігання, аварійного відкриття або спроби зламу замка чи дверей, неправильного встановлення, потрапляння всередину сторонніх предметів, а також дії нездоланної сили (пожежі, природні катастрофи тощо).
- Якщо ремонт виробу здійснювали не уповноважена організація або особа.
- У разі втрати гарантійного талона.

Вимоги, які власник виробу може висунути продавцю або виробнику, визначають Законом України «Про захист прав споживачів».

6. СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ:

У разі виникнення будь-яких питань рекомендуємо одразу звертатись у Авторизований сервіс-центр у Вашому місті

Періодичне обслуговування


Не потребує обслуговування, за виключенням регулярної перевірки надійності кріплення

Регулювання швидкостей зачинення

Обертати гвинти регулювання за годинником для зменшення швидкості. проти годинника для збільшення

Клапан 1 –
регулювання основної
швидкості зачинення

Клапан 2 –
регулювання
швидкості
захлопування





Макс. ширина дверей, мм	Макс. вага дверей, кг	Макс. Кут відчинення
900	45	180°

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: будьте уважні при регулювання швидкостей – зайве викручування гвинтів регулювання проти годинника може призвести до їх повного викручування та витікання рідини з дотягувача


Швидкість
захлопування



**Ілюстрація для прaviх
дверей. Для лiвих дверей
застосовуються такі самі
виміри від осі навісів**

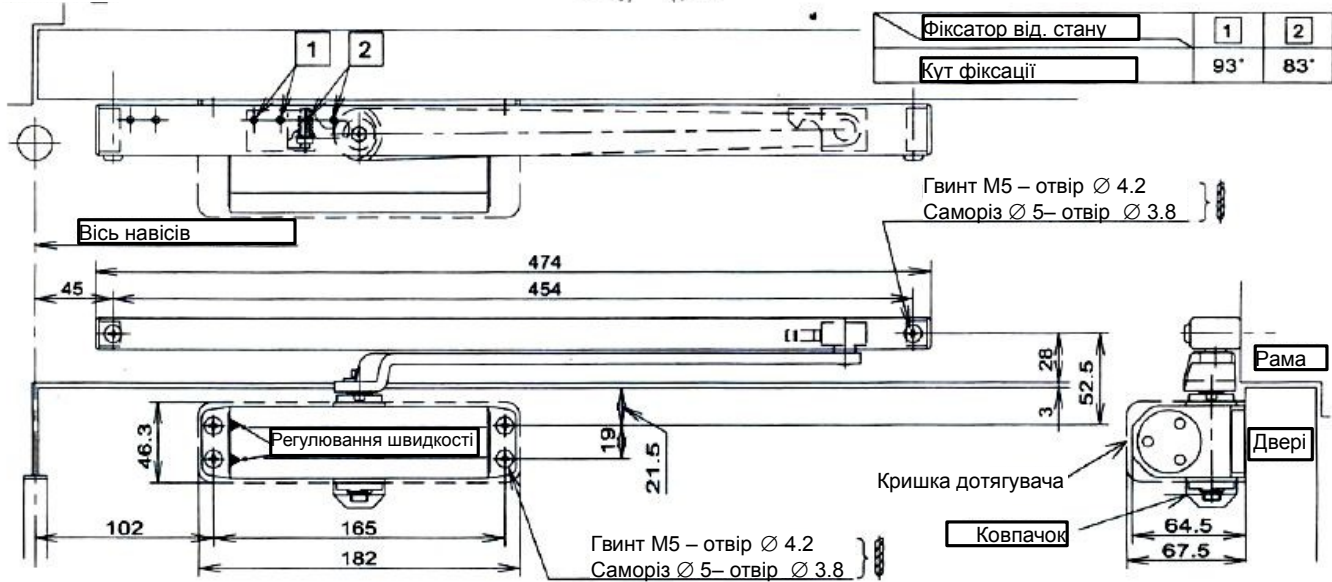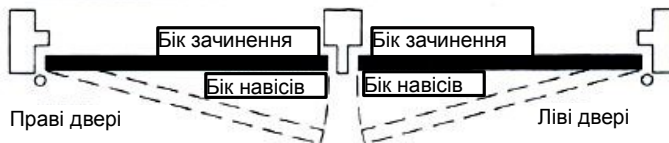


Приєднати тягу до дотягувач під кутом 45° від полотна дверей, як 1 показано нижче з використанням шайби та гвинта. Встановити дотягувач на двері гвинтами регулювання швидкостей у напрямі навісів.

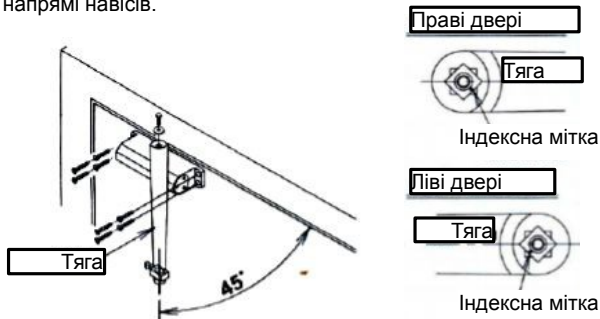


2. Встановити фіксатор відчиненого положення до рейки, як показано нижче. Приєднати фіксатор до рейки гвинтами. (Тільки для моделей з фіксацією відчиненого положення).

Примітка: Фіксатор відчиненого положення не повинний використовуватись на протипожежних дверях



3. Вставити бігунок тяги до рейки. Вставити бокові заглушки рейки. Закріпити рейку до рами гвинтами. (У разі моделі з фіксацією відчиненого положення, закріпити рейку пристроєм фіксації у напрямі навісів)

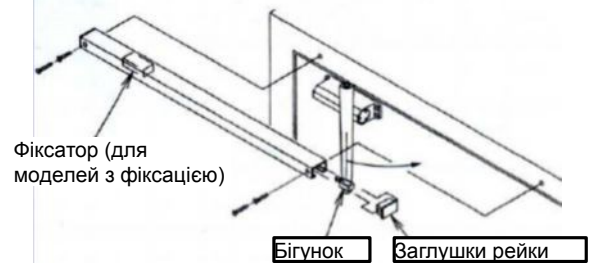

4. Відрегулювати швидкості.

5. Встановити ковпачок та декоративну кришку

